


Druckluft- Kartonverschlussgeräte Streifenmagazin Serie Typ "AT"

Die Kartonverschlussgeräte der Serie Typ "AT" überzeugen durch ihre leichte Handhabung. Die Magazintechnik erlaubt ein sehr schnelles Beladen. Die Serie AT verarbeitet zwei Klammerlängen. in einem Gerät. Alle Typen verfügen über einen Schalldämpfer.

Anwendungsgebiete:

Kartonagenverpackungen aller Art...

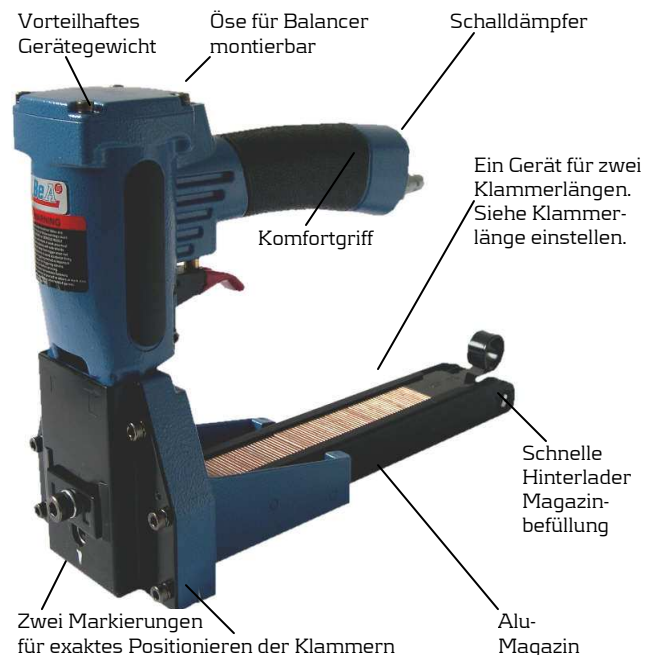

Technische Daten:

Typ-Bezeichnung:	Serie "AT"
Artikelnummern:	Siehe Rückseite
Befestigertypen:	Siehe Rückseite
Magazinbauart:	Hinterlader
Magazinkapazität, Stück:	100 bzw. 120
Sicherung:	Einzelauslösung
Gerätegewicht, kg:	2,44
Gerätemaße L/B/H, mm:	415 / 115 / 220
Klammern pro Streifen:	50
Arbeitsdruck, bar:	5 - 7
Betriebsdruck, max, bar:	7
Luftverbrauch/Schlag bei 6 bar:	1,0 Liter
Schlauch Innenmaß, empf.,mm:	9 - 10
Emissions Einzelereignis-Schallleistungspegel : $L_{WA, 1s,d}$	93
Emissions Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: $L_{pA, 1s,d}$	89
Vibration: m/s^2	Unterhalb der Deklarationsgrenze

Lieferumfang:

Serviceöl, Klammerentferner, Benutzerhandbuch, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Öse für Balancer, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm.



Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG Maschinenrichtlinie (2006/42 EG).

Geräteleistungen-/ Nutzen:

Leichtes, präzises Setzen der Klammern-
qualitativ besseres Arbeitsergebnis

Optimales Gerätehandling-
verringert die Anwenderbelastung und erhöht die Arbeitsleistung

Schalldämpfer-
bessere Arbeitsbedingungen

Langlebiges, zuverlässiges Gerätedesign-
optimales Kosten-/ Nutzenverhältnis



*Klammerlänge einstellen:


1. Gewindestift unterhalb der Frontplatte mit Inbusschlüssel lösen
2. Mit Stellschraube Länge einstellen
Geräte für Klammerlängen 15 / 18 mm:
S(oben)=15mm, L(oben) = 18 mm
Geräte für Klammerlängen 18/ 22 mm:
S(oben)=18mm, L(oben) = 22 mm
3. Gewindestift wieder anziehen




*Klammerbiegung: Stellrad drehen

Richtung T=nach links; L=nach rechts

T =




L =




*Eindringtiefe ins Heftmaterial:

Frontplattenschraube lösen und die gesamte Klammerführung nach oben / unten drücken.

oben=



unten=



Geräte:				Befestiger:						
	BeA-Artikel-bezeichng:	BeA-Artikel-nummer:	Magazin-kapazität Stück:		BeA-Artikel-bezeichnung:	BeA-Artikel-nummer:	Länge, mm, (inch):	Rücken, mm, (inch):	Draht-Ø mm, (inch)	ver-gleich-bar mit:
	AT-A18	12100282	100		A (Packfix)	10004127	15 (5/8")	34,7	2,3 x 0,9 (.090x.035")	ISM, Atro, Kilberg
					A (Packfix)	10004128	18 (3/4")	34,7	2,3 x 0,9 (.090x.035")	ISM, Atro, Kilberg
	AT-A22	12100283	100		A (Packfix)	10004128	18 (3/4")	34,7	2,3 x 0,9 (.090x.035")	
					A (Packfix)	10004576	22 (7/8")	34,7	2,3 x 0,9 (.090x.035")	
	AT-C18	12100285	120		C (Clincher)	10004583	15 (5/8")	32,0 (1 1/4")	1,9 x 0,9 (.076x.035")	ISM
					C (Clincher)	10004584	18 (3/4")	32,0 (1 1/4")	1,9 x 0,9 (.076x.035")	ISM

			Karton		Palette	
Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.		Mille	kg	Mille	kg
Geräte:						
AT-A18	12100282			3,0		
AT-A22	12100283			3,0		
AT-C18	12100285			3,0		
Befestiger:						
A (Packfix 5/8")	10004127		12	11,3	1008	907
A (Packfix ¾")	10004128		12	12,3	924	909
A (Packfix 7/8")	10004576		9,6	13,1	691,2	908
C (Clincher 5/8")	10004583		12	9,5	1152	864
C (Clincher ¾")	10004584		12	10,1	912	730